

立式红外触控一体机

FPM-D2000H 系列



产品概述

立式红外触控一体机是将超薄节能节电 LED 液晶屏，多点触摸屏技术，高配置主机，音响，电子白板集成为超薄外壳里面的触摸屏一体机,连接网络即可以上网。

结合多媒体制作工具，将文字，图像，动画、高清晰视频，音频，电子文件，Internet 信息等多媒体资料生动地一体地展现给公众，能给观众美好的视觉感受和灵敏、便捷的触摸体验。

应用环境

产品广范应用于：互动教学、图书馆读报、工商、税务、铁路、交通、医院、银行、旅游景点、商场、电力、电信、展览展示、政务大厅、政务公开、企业会议或接待大厅等众多公共场合等。

技术优势

- 美观、简洁的外观设计
- 经久耐用高可靠性的整机设计，使用超过 50,000 小时
- 按客户要求外观和功能的定制
- 待机和休眠模式的节能设计，符合节能标准
- 长时间连续稳定运行保证 (24 小时连续运行)
- 搭载无线设备后可以远程无线管理
- 根据用户自定义设置，自动执行查询任务
- 出厂时的色温调整，使画面更清晰、靓丽


产品规格	FPM-D2000H 系列参数	
液晶屏	液晶玻璃	LG/华星/京方/AU
	背光类型	DLED 背光
	屏幕尺寸	选配：32”、43”、49”、55”、65”
	屏幕比例	16:9
	有效显示区域	1213.1(H)*683.2(V)MM (以 55 寸为例)
	分辨率	1920*1080 (以 55 寸为例)
	亮度 (典型值)	300cd/m ²
	对比度	1400:1
	可视角	全视角：178° (V)/178° (H) (典型)
	响应时间	5ms
触摸屏	触摸屏类型	多点红防爆触摸屏
	触摸屏厚度	4.3mm
	分辨率	4096X4096
	定位精度	±2mm、不会产生漂移、95%的区域定位误差小于 2mm、边缘定位误差小于 5mm
	理论点击数	6 亿次以上的单点触摸
	透光率	98%以上
	书写方式	手指或不透明直径大于 2mm 的物体
	通信方式	USB
	触摸	10 年以上
	表面硬度	红外触摸屏，莫氏 7 级，5mm 钢化玻璃防护，能防止刀具或尖锐金属物划伤
	响应时间	小于 5 毫秒
工作温度	-20℃~50℃	



	储藏温度	-40℃~70℃
	湿度	10%~90%相对湿度, 无凝结
主机技术	主板	工控主板、处理器: J1800、J1900、I3、I5、I7、 安卓(配置可选)
	内存	2G 4G 8G DDR GB(可选)
	硬盘	64G 128G 256 SSD(可选)
	电源	12V 5A(内置)
	系统	正版 Windows7、Windows8、Windows10、Android 等
整机技术	材质	铝型材边框、钣金箱体, 防火、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理
	整机外形尺寸	1879*735*39.6mm(以 55 寸为例)
	产品颜色	白色+黑色、黑色
	主机	内置
	喇叭	5W 8Ω
	工作温度	-10—45° C
	储存温度	-20—60° C
	储存温度	-20—60° C
	主板接口	HDMIx1、VGAx1、USBx4、LAN、音频
	输入电压	AC110~240V 60/50Hz
	整机功率	正常<40 瓦
	省电功率	低于<3 瓦
	开关	主机单独控制开关和运行状态指示灯
	整机	>60000 小时
	整机净重	47.5KG
整机毛重	53KG	
其他特性	支持自动关机, 睡眠定时功能等	
	支持 HDCP (HDMI)	
	支持高清晰度 1080P 等格式	
	符合环保节能要求	
随机附件	保修卡 X1 份、合格证 X1 份、触摸笔 X2 只、国标电源线 X1 根、底座 X1 个	
安装方式	落地 立式	
包 装	重力纸箱或木包装	

订购信息

产品名称	产品型号
32 寸触摸一体机	FPM-D2320H
43 寸触摸一体机	FPM-D2430H
49 寸触摸一体机	FPM-D2490H
55 寸触摸一体机	FPM-D2550H
65 寸触摸一体机	FPM-D2650H

55 寸立式触控一体机尺寸图

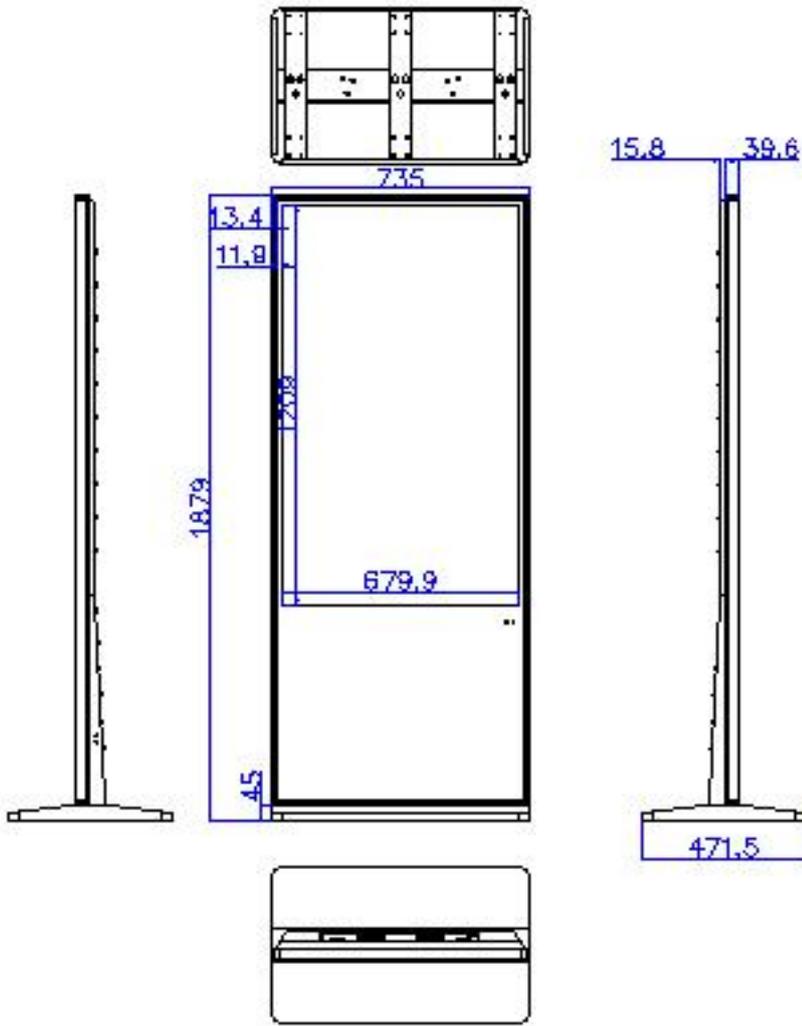

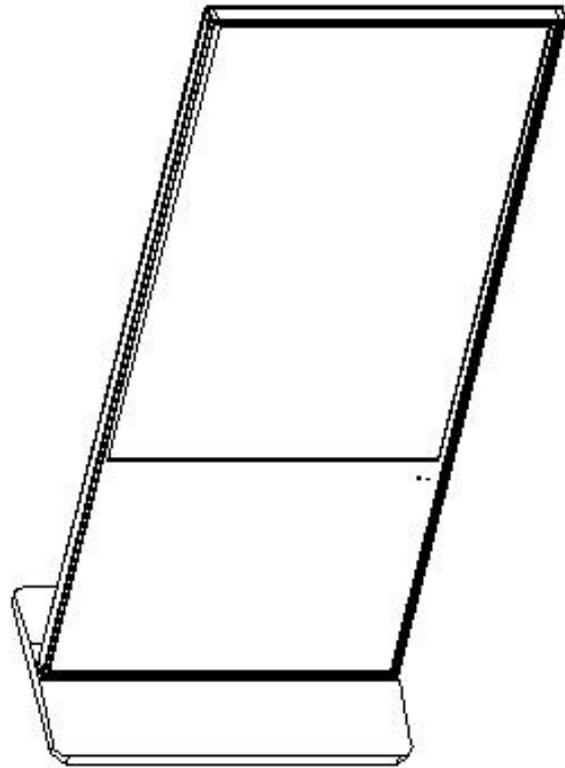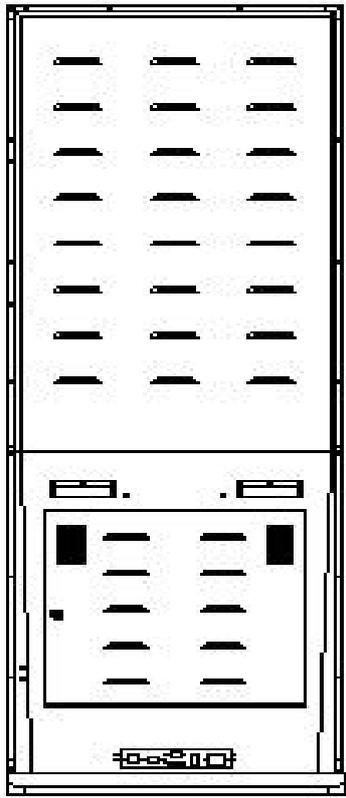

产品照片

